




TECHNICAL DATA NW

	NW 18	NW 25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW 32	NW32 TE	TIO
Diameter of pipe	3/4"	3/4" or 1"	1"	3/4" and 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
Average flow rate (m^3/h) **ΔP = 0.2 bar**	3,5	5,5	0,5*	0,5*	6,5	0,5*	0,5*
Working pressure (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Max. operating pressure (bar)	16	16	16	16	16	16	16
Max. operating temperature (°C)	50	50	50	50	50	50	50
Weight (Kg)	1,1	1,2	1,3	3,2	2,1	2,1	2,6
Standard filter sleeve (µm)	25	25	-	25	25	-	25
Available volume (litre)	-	-	0,57	0,57	-	1,7	0,57
Filtration surface (cm^2)	190	450	-	450	840	-	335

* Value with activated carbon CINTROPUR® SCIN

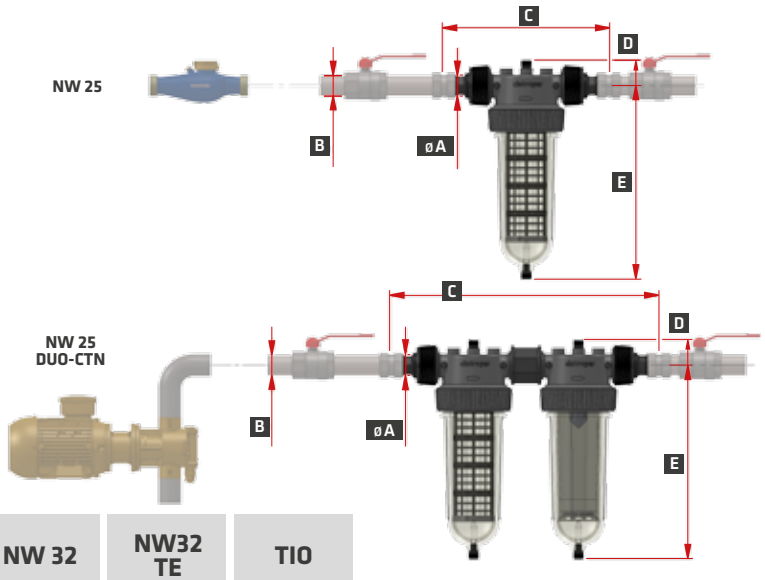

INSTRUCTIONS

	NW 18	NW 25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW 32	NW32 TE	TIO
A (Ø)	3/4"	3/4" or 1"	1"	3/4" and 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
B	DN20	DN20 / DN25	DN25	DN20 / DN25	DN32	DN32	DN25
C (mm)	269	269	269	439	269	269	269
D (mm)	43	43	43	43	43	43	43
E (mm)	192	314	314	314	500	500	500