




TECHNICAL DATA

	NW 280	NW 280 CTN	NW 340	NW 400	NW 500	NW 650	NW 800	NW 500 TE
Diameter of pipe	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	2"
Average flow rate (m^3/h) **ΔP = 0.2 bar**	7	3,5*	10	12	18	25	32	5*
Working pressure (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10
Max. operating pressure (bar)	16	16	16	16	16	16	16	16
Max. operating temperature (°C)	50	50	50	50	50	50	50	50
Weight (Kg)	2,2	2	2,7	2,9	6,4	7	7,4	5,6
Standard filter sleeve (µm)	25	-	25	25	25	25	25	-
Available volume (litre)	-	0,75	-	-	-	-	-	4,85
Filtration surface (cm^2)	530	-	770	1010	1288	1288	1288	-

* Value with activated carbon CINTROPUR® SCIN
ΔP = 0,8 bar

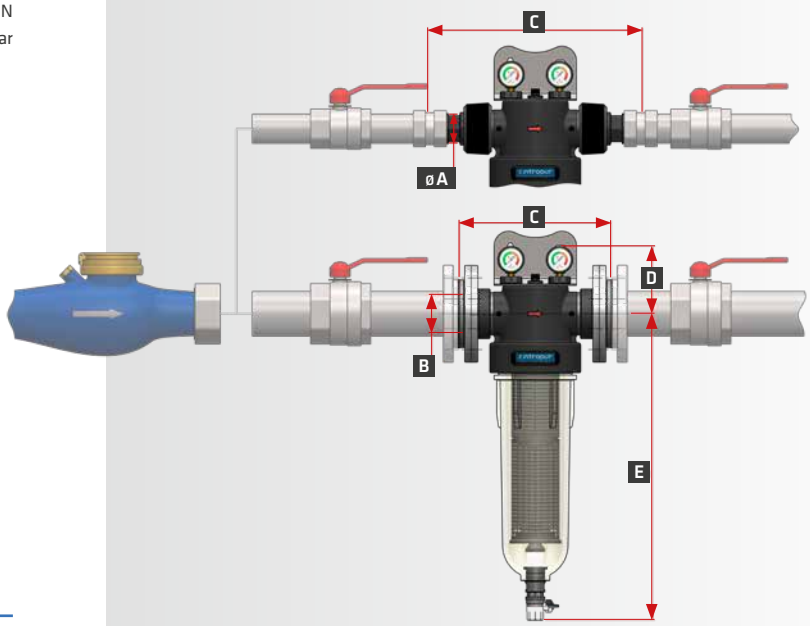

INSTRUCTIONS

	NW 280	NW 280 CTN	NW 340	NW 400	NW 500	NW 650	NW 800	NW 500 TE
A (Ø)	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	2"
B	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN50
C (mm)	284	284	284	284	443	304	313	443
D (mm)	99	56	99	99	±140	±140	±140	±86
E (mm)	373	373	474	576	632	632	632	632