AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Maxi винт

За закрепване на AQUAPANEL® циментова плоскост



AQUAPANEL® Maxi винтовете са разработени специално за закрепването на AQUAPANEL® циментови плоскости върху конструкции от дърво и метал с различни дебелини. Двете версии с остър връх и пробиващ връх притежават скрита глава. AQUAPANEL® Maxi винтовете могат да се използват за стена и таван в помещения така и външно.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

KNAUF | USG SYSTEMS

Maxi Винт


Свойства

AQUAPANEL® Maxi винтът SN е разработен специално за закрепване на AQUAPANEL® циментови плоскости върху конструкции от метал и дърво (дебелина на метал от 0,6 до 0,7 mm). Винтът притежава остър връх и скрита глава.


- Макси винтът AQUAPANEL® SN 39 е подходящ за едно- и двуслойна обшивка върху метална конструкция и за единична обшивка върху дървена конструкция.
- Макси винтът AQUAPANEL® SN 25 може да се използва за еднослойна обшивка върху метална конструкция.
- Макси винтът AQUAPANEL® SN 55 е подходящ за двуслойна обшивка върху дървена конструкция или за трислойна обшивка върху метална конструкция.

AQUAPANEL® Maxi винтът SB е разработен специално за закрепване на AQUAPANEL® циментови плоскости върху метални конструкции (дебелина на метала от 0,8 до 2 mm). Винтът притежава пробиващ връх и скрита глава.

- AQUAPANEL® Maxi винтът SB 39 е подходящ за едно- и двуслойна обшивка.
- AQUAPANEL® Maxi винтът SB 25 може да се използва за еднослойна обшивка.

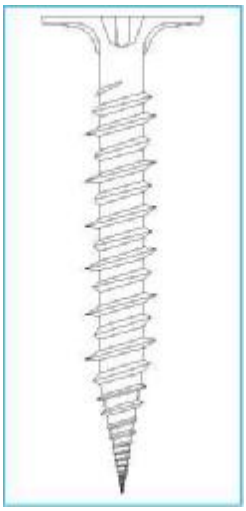

AQUAPANEL® Maxi винт SN

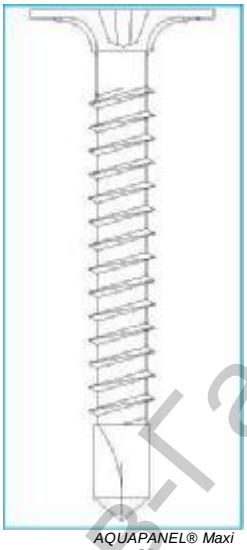

AQUAPANEL® Maxi винт SB

притежават специално покритие за защита от корозия, което гарантира устойчивост срещу корозия от 500 часа при тест в мъгла от солени пръски.

Оборотите при завинтване са, както обикновено в сухото строителство PH2.

Монтаж

Винтовете се монтират на разстояния ≤ 250 mm върху всеки носещ профил със скрити изравнени с повърхнината глави. Разстоянието до ръбовете възлиза най-малко на 15 mm.

Разход на материал

Стена: 15 броя / m^2, разстояние между профилите 600/625 mm

Таван: 25 броя / m^2, разстояние между монтожните профилите 300/312,5 mm

Форма на доставяне

AQUAPANEL® Maxi винт SN 39: 500 броя/опаковка
артикул №: 53500

AQUAPANEL® Maxi винт SB 39: 250 броя/опаковка
артикул №: 58549

AQUAPANEL® Maxi винт SN 25: 1000 броя/опаковка
артикул №: 87319

AQUAPANEL® Maxi винт SB 25: 250 броя/опаковка
артикул №: 94730

AQUAPANEL® Maxi винт SN 55: 250 броя/опаковка
артикул №: 95644

Винтове на лента - по заявка.

	дървена конструкция		метална конструкция				
			дебелина на метала 0,6 – 0,7 mm			дебелина на метала 0,8 – 2,0 mm	
	единична обшивка	двойна обшивка	единична обшивка	двойна обшивка	тройна обшивка	единична обшивка	двойна обшивка
AQUAPANEL® Maxi винт SN 39	x		x	x			
AQUAPANEL® Maxi винт SB 39						x	x
AQUAPANEL® Maxi винт SN 25			x				
AQUAPANEL® Maxi винт SB 25						x	
AQUAPANEL® Maxi винт SN 55		x			x		
AQUAPANEL® фасаден винт SN 40	x						

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Кнауф България ЕООД

Ул. Ангелов връх 27
1612 София
България

AQUAPANEL® е регистрирана марка на Knauf USG Systems GmbH & Co. KG.
Knauf USG Systems GmbH & Co. KG си запазва правото без предварително уведомяване ибез да поема гражданска отговорност да изменя технически данни и дизайн и да доставя продукти, които се различават от описаните и изобразените. Всички маси и размери са номинални стойности.

© 2008 BG 06/08

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com