
Вложка 1" IMPACT, удължена - 233/4L6p

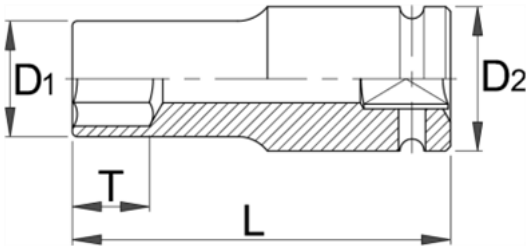

Описание

- материал: хром-молибден
- ковани, изцяло закалени
- фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476
- изработени в съответствие с ISO 2725-2 и DIN 3129

Технически параметри

		D1	D2	L	T				
616771	22	40	54	100	21	879	X	5	-
616772	24	42	54	100	21	921	X	5	-
616773	27	46	54	100	24	1012	X	5	-
616774	30	50	54	100	24	1075	X	5	-
616775	32	52	54	100	24	1090	X	5	-
616776	33	53	54	100	24	1109	X	5	-
616777	34	55	54	100	40	1162	X	5	-
616778	36	56	54	100	65	1207	X	5	-
616779	38	59	54	100	65	1222	X	5	-
616780	41	63	54	100	64	1367	X	5	-
616781	42	64	54	100	64	1380	X	5	-
616782	46	69	54	100	63	1613	X	1	-
616783	50	74	54	100	62	1793	X	1	-
616784	55	80	54	100	60	1976	X	1	-
616785	60	86	54	120	78	2726	X	1	-
616786	65	92	54	125	80	3192	X	1	-
616787	70	99	54	125	80	3595	X	1	-
616788	75	104	86	135	85	4512	X	1	-
616789	80	109	86	135	85	5532	X	1	-

Информация за опаковането

		Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка			
		А	Б	Ц			А1	Б1	Ц1	
616771	22	54	54	100	884	1	-	-	-	-
616772	24	54	54	100	926	1	-	-	-	-
616773	27	54	54	100	1017	1	-	-	-	-
616774	30	54	54	100	1080	1	-	-	-	-
616775	32	52	52	100	1095	1	-	-	-	-
616776	33	54	54	100	1114	1	-	-	-	-
616777	34	55	55	100	1167	1	-	-	-	-
616778	36	56	56	100	1212	1	-	-	-	-
616779	38	59	59	100	1227	1	-	-	-	-
616780	41	63	63	100	1372	1	-	-	-	-
616781	42	65	65	100	1385	1	-	-	-	-
616782	46	69	69	100	1618	1	-	-	-	-
616783	50	74	74	100	1798	1	-	-	-	-
616784	55	80	80	100	1981	1	-	-	-	-
616785	60	86	86	120	2731	1	-	-	-	-
616786	65	92	92	125	3197	1	-	-	-	-
616787	70	100	100	125	3600	1	-	-	-	-
616788	75	104	104	135	4517	1	-	-	-	-
616789	80	112	112	135	5537	1	-	-	-	-

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com