Двускоростни асинхронни двигатели 400V / 50Hz -△ / YY

Two speed induction motors 400V / 50Hz -△ / YY


	Мощност		Тип	Честота на въртене	Ток	КПД	Cos φ	Mп/Mн	Mm/Mн	Маса
	Power	H.P.	Type	Rotational speed	Current	Efficiency	Power Factor	Mst/Mn	Mm/Mn	Weight
	kW	Hp	-	min-1	A	%	-	-	-	kg
4/2 полюса 1500/3000 min^{-1} 4/2 pole 1500/3000 r.p.m.	0,45/0,6	0,6/0,8	MA 80 A - 4/2	1400/2800	1,6/1,7	60/71	0,72/0,89	1,7/1,7	2,1/2,2	8,3
	0,6/0,8	0,8/1,0	MA 80 B - 4/2	1400/2800	2,0/2,0	63/72	0,70/0,84	1,7/1,7	2,2/2,3	9,8
	0,8/1,1	1,0/1,5	MA 90 S - 4/2	1400/2800	2,3/2,6	70/69	0,72/0,84	1,7/1,7	2,3/2,2	11,5
	1,1/1,5	1,5/2,0	MA 90 L- 4/2	1400/2800	2,9/3,5	73/72	0,73/0,89	1,8/1,7	2,3/2,2	13,5
	1,5/2,2	2,0/3,0	MA 100 L - 4/2	1440/2840	3,7/4,8	74/74	0,79/0,90	1,9/1,8	2,5/2,1	17,8
	2,4/3,0	3,3/4,0	MA 100 LL - 4/2	1420/2850	5,5/6,7	76/72	0,83/0,90	2,0/2,0	2,4/2,4	21,9
8/4 полюса 1500/450 min^{-1} 8/4 pole 1500/450 r.p.m.	0,7/1,4	0,9/1,8	MA 100 L - 8/4	710/1410	3/3,8	65/71	0,59/0,86	1,6/1,8	2/2,2	18
	0,8/1,6	1,1/2,2	MA 100 LL - 8/4	700/1410	2,8/3,4	63/73	0,58/0,82	1,5/1,8	1,8/2,1	21

Възможни са (по искане на клиента изпълнения на двигателите за други синхронни скорости, напрежения и честоти).

Габаритни и присъединителни размери — Assembly dimensions

Форма на изпълнение IM B3 — Type of execution IM B3

Тип Type		Размери [мм] Dimension [mm]																	
	IEC	B	A	HA	BB	AB	AC	H	L	LC	AA	HD	K	O	C	D	E,EA	GA	F
	DIN	a	Bb	c	e	f	g	h	k	k_1	n	p	s	s_1	w	d	l, l_1	t	u
MA 56		71	90	6	90	107	107	56	190	216	18	142	6	Pg11	36	9	20	10,2	3
MA 63		80	100	7	98	120	123	63	216	244	24	151	7	Pg11	40	11	23	12,5	4
MA 71		90	112	8	113	135	140	71	244	278	25	170	7	Pg11	45	14	30	16	5
MA 80		100	125	12	124	152	154	80	273	320	29	202	9	Pg13,5	50	19	40	21,5	6
MA 90 S		100	140	13	130	170	170	90	295	355	35	216	10	Pg13,5	56	24	50	27	8
MA 90 L, LL		125	140	13	155	170	170	90	320	380	35	216	10	Pg13,5	56	24	50	27	8
MA 100		140	160	14	170	200	190	100	368	438	47	256	12	Pg16	63	28	60	31	8

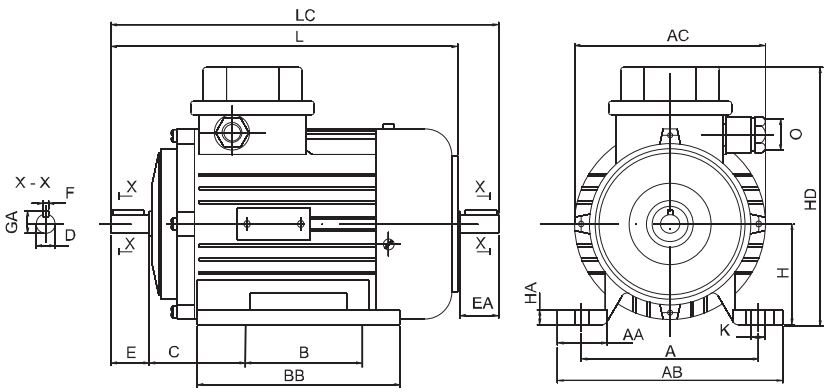

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com