
РАЙБЕРИ РЪЧНИ ЦИЛИНДРИЧНИ, HSS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обработване на точни цилиндрични отвори след предварително пробиване, зенкероване или разстъргване в детайли от стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугуни - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др. Постига се точност 8 до 6 квалитет и грапавост Ra 2,5 до Ra 0,16. Снемат прибавка от 0,05 до 0,4 mm по диаметър.

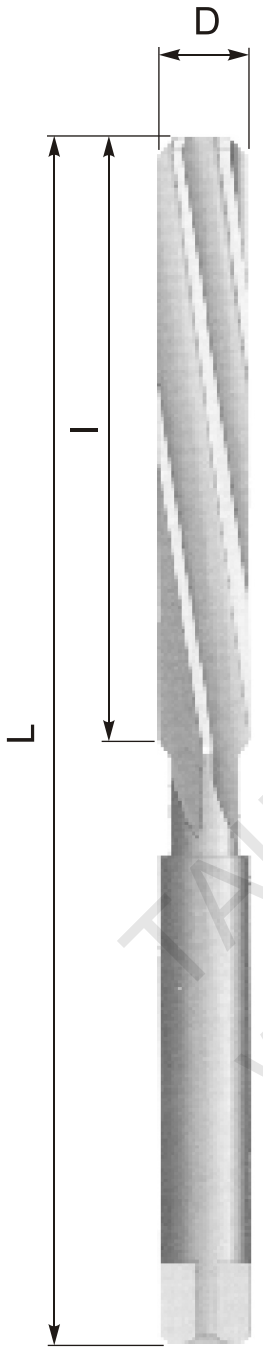

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал			HSS (1.3343)		
Ъгъл режещия конус			1° ÷ 2°		
Изпълнение			Дяснорежещи		
Габаритни размери, mm					
D	**L**	**l**	**D**	**L**	**l**
4	76	38	22	215	107
4,5	81	41	23		
5	87	44	24	231	115
5,5	93	47	25		
6	93	47	26		
7	107	54	27	247	124
8	115	58	28		
9	124	62	30		
10	133	66	32	265	133
11	142	71	34	284	142
12	152	76	35		
13			36		
14	163	81	38	305	152
15			40		
16	175	87	42		
17			44	326	163
18	188	93	45		
19			46		
20	201	100	48	347	174
21			50		

ТАШЕВ-ГАЛВАНИГ ООД
www.tashev-galving.com