Технически характеристики

Влагоуловител Aignep за пневмогрупи 20 µm, FRL T010



Характеристики:

CODICI DEI PRODOTTI STANDARD A MAGAZZINO - STANDARD PRODUCTS AVAILABLE IN STOCK

CODICE CODE	MISURA SIZE	FILETTO THREAD	FILTRAZIONE FILTRATION	PORTATA FLOW RATE	SCARICO EXHAUST
T010103201000	FIL 1	1/4	20 µm	1900 Nl/min	S/M
T010104201000	FIL 1	3/8	20 µm	1900 Nl/min	S/M
T010204201000	FIL 2	3/8	20 µm	3750 Nl/min	S/M
T010205201000	FIL 2	1/2	20 µm	3750 Nl/min	S/M
T010205202000	FIL 2	1/2	20 µm	3750 Nl/min	A
T010307201000	FIL 3	3/4	20 µm	6250 Nl/min	S/M
T010309201000	FIL 3	1"	20 µm	6250 Nl/min	S/M
T010309202000	FIL 3	1"	20 µm	6250 Nl/min	A

S/M: Semiautomatico/ Manuale
Semi Automatic / Manual

A: Automatico / Automatic


арт.номер размер резба филтрация регулация скорост на изтичане изпускане

S/M: полуавтоматично/ръчно **A: автоматично**

Обозначения на артикулите, които се използват при поръчването им – виж. стр 2

Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Tabella dei codici di ordinazione - Article codes to be used for ordening

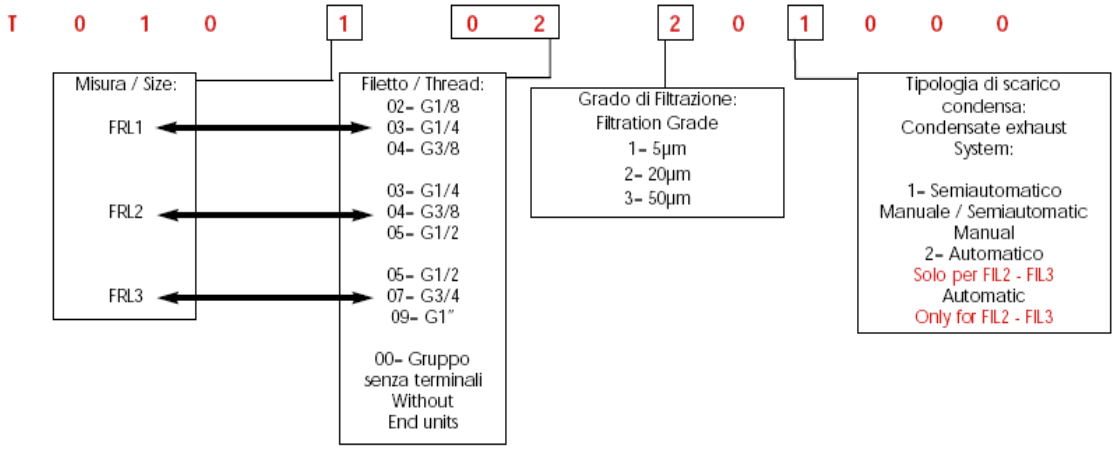


1.размер 2.резба 3.ниво на филтрация 4. система за изпускане на кондензат:

1 – полуавтоматично/ ръчно

2 – автоматично само за FIL2 – FIL3

размери :

Dimensioni - Dimensions

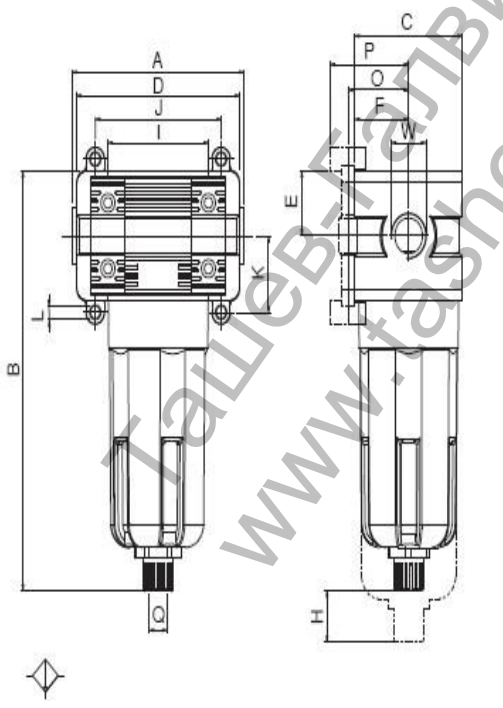

	FRL 1	FRL 2	FRL 3
A	72	89	100
B	146	178.5	197.5
C	45	59	70
D	75.5	89	106 106 111
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
E	21	27.5	32.5
F	22.5	28.5	35
H	39	48	50
I	43	55	65
J	54	69	79
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45
Q	1/8	1/8	1/8

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

технически данни:


Dati tecnici - Technical data	FRL 1	FRL 2	FRL 3
ATTACCO FILETTATO / THREADED FASTENING	1/8"-1/4"-3/8"	1/4" –3/8"-1/2"	1/2"-3/4"-1"
PORTATA A 6 BAR CON Δp 1 bar	1900 Nl/min	3750 Nl/min	6250 Nl/min
6 bar FLOW RATE WITH Δp 1 bar			
VITI DI FISSAGGIO / WALL CLAMPING SCREWS	M4X14	M5X18	M6X20
CAPACITA' TAZZA / BOWL CAPACITY	22 cm³	46 cm³	89.5 cm³
GRADO DI FILTRAZIONE / FILTRATION GRADE	5 µm	20 µm STANDARD	50 µm
FLUIDO / FLUID	ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR		
PRESSIONE MAX / MAXIMUM PRESSURE	15 bar		
TEMPERATURA / TEMPERATURE	Min -10 / Max +50°C a/to 10 bar		
POSIZIONE DI MONTAGGIO / ASSEMBLING POSITION	VERTICALE / VERTICAL		
SCARICO CONDENSA / CONDENSATE EXHAUST	SEMIAUTOMATICO - MANUALE / SEMI AUTOMATIC - MANUAL		
	AUTOMATICO / AUTOMATIC		

1. резба, 2. протичане при 6бара, 3. крепежни елементи за стенен монтаж, 4. капацитет на резервоара, 5. степен на филтрация 6. течност – въздух под налягане, 7. максимално налягане, 8.температура – мин/макс/до 10 бара, 9. закрепване на манометъра - вертикално, 10. извеждане на кондензата: ръчно/полуавтоматично и автоматично


характеристики на протичане:

Caratteristiche di flusso - Flow Characteristics


Misura / Size: FRL1

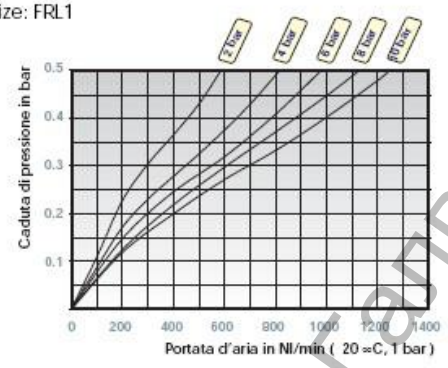

Misura / Size: FRL2

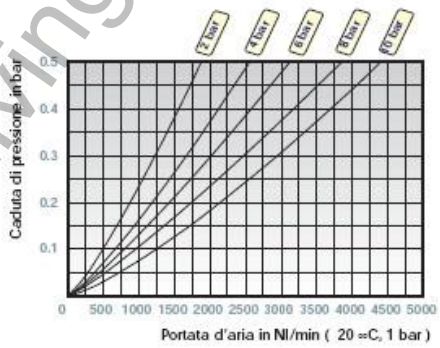

Misura / Size: FRL3

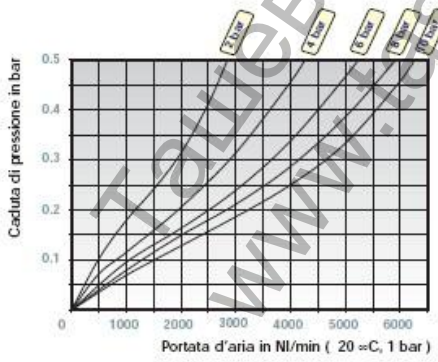

Тайлев-Галвинг ООД
www.tshev-galving.com

Продукт: Влагоуловител Aignep за пневмогрупи 20 µm, FRL T010
Категория: Подготовка на сгъстен въздух
Бранд: Aignep
Категория бранд: Филтър регулатор Aignep