


Траш помпа (помпа за мръсни води)

Изход за изпомпваните води

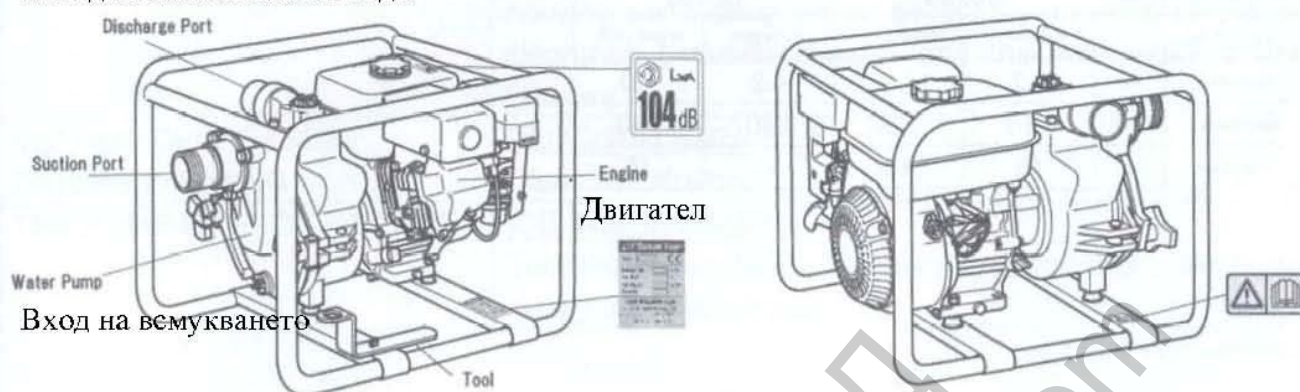

ВНИМАНИЕ

1. Преди включването винаги пълнете кожуха на помпата с вода.
2. Затегнете уплътнителя на съединителния маркуч или освободете тръбата от страната на всмукателната част.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел		TET-50RX(Λ)	TE3-50RD	TET-50RK	TET-50H(Λ)	TE3-80RX(Λ)	TE3-80RD	TE3-80RK	TE3-80H(Λ)
Тип		Дренажна помпа / Отводнителна помпа							
Диаметър на всмукване /изпомпване	mm	50x50				80x80			
Модел на двигателя	-	ROBIN EX13	ROBIN DY23	ROBIN EY15DK	HONDA GX120	ROBIN EX17	ROBIN DY23	ROBIN EY20DK	HONDA GX160
Максимален дебит	kW	3.2	3.2	3.3	2.9	4.2	3.3	3.2	4.0
Максимален капацитет	l/Min	520	520	520	520	1000	1000	1000	1000
	m.	32	32	32	32	32	32	32	32

Модел		TE2-100RX(A)	TE2-100RD	TE2-100H(A)	TDS-50RX(A)	TDS-50H(A)	TDS-80RX(A)	TDS-80H(A)
Тип		Отводнителна помпа/Траш помпа						
Диаметър на всмукване /изпомпване	mm	100x100			50X50		80x80	
Модел на двигателя	-	ROBIN EX27	ROBIN DY27	HONDA GX240	ROBIN EX13	HONDA GX120	ROBIN EX17	HONDA GX160
Максимален дебит	kW	6.6	5.5	5.9	3.2	2.9	4.2	4.0
Максимален капацитет	l/Min	1800	1800	1800	700	700	700	700
Налягане	m.	28	28	28	23	23	23	23

Модел		TED-50RX(A)	TED-50RD	TED-50H(A)	TED-80RX	TED-80RD	TED-80H(A)	TED-100RD	TE3-100H(A)
Тип		Траш помпа							
Диаметър на всмукване /изпомпване	mm	50x50			80x80			100x100	
Модел на двигателя	-	ROBIN EX17	ROBIN DY23	HONDA GX120	ROBIN EX27	ROBIN DY 27	HONDA GX240	ROBIN EY2041	HONDA GX340
Максимален дебит	kW	4.2	3.3	4.0	6.6	5.5	5.9	7.3	8.0
Максимален капацитет	l/Min	700	700	700	1360	1360	1360	2000	2000
Налягане	m.	27	27	27	28	28	28	23	23

Модел		TD-2000RX	TD-2000HA	TD-300RX	TD-300HA
Тип		Диафрагмена помпа			
Диаметър на всмукване /изпомпване	mm	50x50		80x80	
Модел на двигателя	-	ROBIN EX13	HONDA GX120	ROBIN EX17	HONDA GX160
Максимален дебит	kW	3.2	2.9	4.2	4.0
Максимален капацитет	l/Min	120	120	240	240
	m.	15	15	15	15