KRAUSE


ClimTec® System


Передвижная вышка-тура

- Проверены TÜV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м² по EN 1004
- Быстрая сборка без инструмента благодаря страховочным зажимам с силовым соединением посредством выдвигаемой скобы на перекладине
- Высоту помоста можно регулировать от перекладины к перекладине, что позволяет устанавливать боковины вышки на различных высотах (например на лестницах, уступах и др.)
- Базовая конструкция идеальна для работы внутри помещений, так как в собранном состоянии свободно проходит через двери благодаря не большой высоте и телескопическим траверсам
- V-образные телескопические траверсы обеспечивают оптимальную устойчивость благодаря увеличению опорной площади в продольном и поперечном направлениях.
- Безопасный подъем с внутренней стороны по противоскользящим профилированным перекладинам













ТашСВ-Галвинг ООО
www.tashsv-galving.com

Дополнительное оснащение:



Комплект роликов
Ø 125 мм, (4 шт.)
арт. № 714169



Комплект роликов
Ø 150 мм, (4 шт.)
регулируемый повысоте 150 мм
арт. № 914309



угловая подпора
арт. № 714039




Балластный грузик 10 кг
арт. № 704306

KRAUSE

ClimTec System


Передвижная вышка-тура

Базовая конструкция Арт. № 710116
+ 1-я надстройка Арт. № 710130
+ 2-я надстройка Арт. № 710154

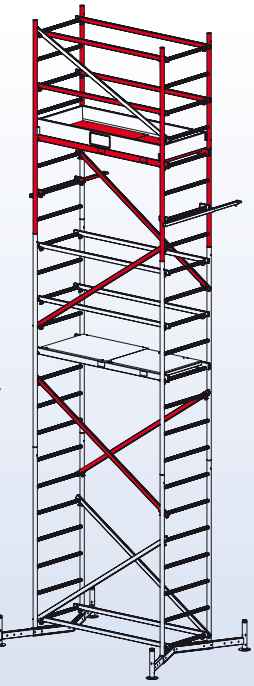


Варианты конструкции:

Базовая конструкция Art.-No. 710116
+ 1-я надстройка Art.-No. 710130

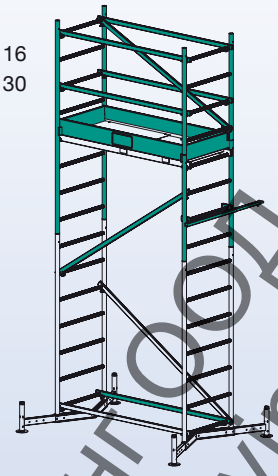


Базовая конструкция Art.-No. 710116



		Базовая конструкция	Базовая конструкция + 1-я надстройка	Базовая конструкция + 1-я и 2-я надстройки
Рабочая высота до, м	**A**	3,00	5,00	7,00
Высота помоста, м	**B**	1,00	3,00	5,00
Высота конструкции,м	**C**	1,95	4,00	6,00
Занимаемая площадь, м		1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Размеры помоста		1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
Вес около, кг		31,0	54,0	84,0
Транспортные размеры:		Базовая конструкция	1-я надстройка	2-я надстройка
	длина, м	1,96	2,21	2,21
	ширина, м	0,74	0,74	0,74
	высота, м	0,16	0,14	0,14
Вес около, кг		31,0	23,0	30,0
Арт. №		**710116**	**710130**	**710154**
Перечень элементов	**Арт. №**			
Базовая рама с траверсой 1,75 x 0,65 м	**715005**	2	-	-
Вертикальная рама 2,00 x 0,65 м	**715012**	-	1	2
Вертикальная рама 1,00 x 0,65 м	**715029**	-	2	-
Диагональная перекладина 1,89 м	**712707**	1	1	4
Помост 1,50 x 0,60 м с люком	**711007**	1	-	1
Горизонтальная перекладина 1,59 м	**712806**	1	5	4
Продольный борт 1,50 м	**713001**	-	2	-
Поперечный борт 0,60 м	**713506**	-	2	-
Стабилизационный комплект	**714305**	-	1	1
Диагональная перекладина 1,77 м	**712813**	-	1	-
Замыкатель	**714411**	-	7	5

Запчасти:	**Арт. №**
Страховочный зажим горизонтальной связи/диагонали M5 x 60 мм	**718860**
Страховочный зажим площадки M5 x 80 мм	**718877**
Телескопическая опорная траверса (шт.)	**714022**
Комплект винтов для опорной траверсы M8 x 50 мм	**718891**
Балластный грузик 10 кг	**704306**
Угловая подпора	**714039**
Комплект роликов Ø 125 мм	**714169**
Комплект роликов Ø 150 мм регулируемые по высоте	**914309**
Ролик Ø 125 мм (шт.)	**714107**
Ролик Ø150 мм регулируемый по высоте (шт.)	**914101**



Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу, а также на нашем сайте в Интернете.

ТашлевГалвингООД
www.tashlev-galving.com