



Циркуляри

циркуляр

C6SS

мощност 1050 W
бр. обороти 5500 min⁻¹
Диаметър на диска 165 mm
макс. дълбочина на среза при 90° 57 mm
макс. дълбочина на среза при 45° 38 mm
тегло 3,2 kg

Информация стандартно оборудване:
ключ, диск и паралелен водач




циркуляр

C7SS

мощност 1050 W
бр. обороти 5500 min⁻¹
Диаметър на диска 190 mm
макс. дълбочина на среза при 90° 68 mm
макс. дълбочина на среза при 45° 46 mm
тегло 3,4 kg

Информация стандартно оборудване:
ключ, диск и паралелен водач

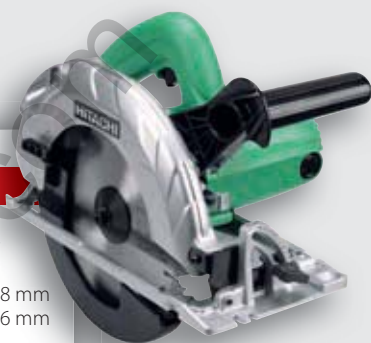

циркуляр

C7MFA

мощност 1 010 W
бр. обороти 5500 min⁻¹
Диаметър на диска 190 mm
отвор 30 mm
макс. дълбочина на среза при 90° 68 mm
макс. дълбочина на среза при 45° 46 mm
тегло 3,5 kg

Информация стандартно оборудване:
ключ, диск и паралелен водач



циркуляр

C7U2

мощност 1200 W
бр. обороти 5500 min⁻¹
Диаметър на диска 190 mm
отвор 30 mm
макс. дълбочина на среза при 90° 66 mm
макс. дълбочина на среза при 45° 48 mm
срез 45°+наклонено 45° 41 x 102 mm
тегло 4,0 kg

Информация стандартно оборудване:
ключ, диск и паралелен водач




циркуляр

C7BU2

мощност 1200 W
бр. обороти 5500 min⁻¹
Диаметър на диска 190 mm
отвор 30 mm
макс. дълбочина на среза при 90° 66 mm
макс. дълбочина на среза при 45° 48 mm
срез 45°+наклонено 45° 55 x 218/60 x 190 mm
тегло 4,0 kg

Информация стандартно оборудване:
ключ, диск и паралелен водач, спирачка

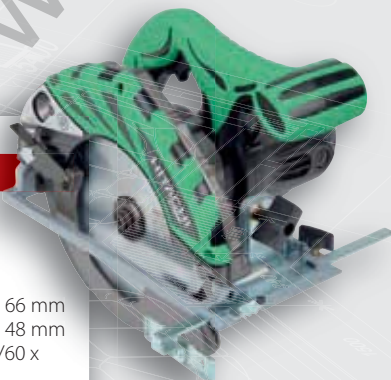

циркуляр

C7ST

мощност 1 710 W
бр. обороти 6000 min⁻¹
Диаметър на диска 185 mm
отвор 30 mm
макс. дълбочина на среза при 90° 62 mm
макс. дълбочина на среза при 45° 47,5 mm
тегло 4,3 kg

Информация стандартно оборудване:
ключ, диск и паралелен водач



1.710 W!