


Акумулаторен перфоратор sds-max



DHR400PT2U

Напрежение:	18 + 18 V LXT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	250 - 500min ⁻¹
Удари в минута:	1.450 - 2.900min ⁻¹
Макс. Ø - бетон:	40 / 105mm
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Енергия на удара:	8,0J
Шум: звуково налягане:	91,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	102,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	4,7m/s ²
Вибрации: къртене:	4,9m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	473 x 120 x 285mm
Тегло (ЕПТА):	8,1kg
Зарядно устройство:	DC18RD
Акумулаторна батерия :	2 x BL1850B
:	Plastic case

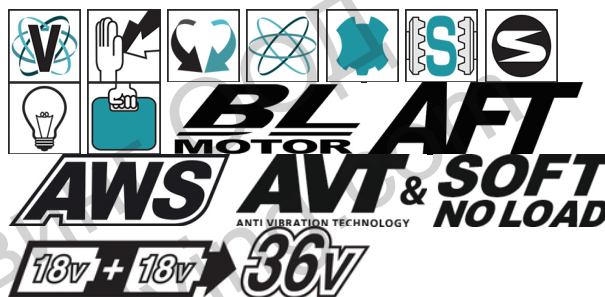

- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- Технологията (AWS) позволява безжична връзка със съвместима прахосмукачка.
- Антивибрационната ръкохватка намалява умората на потребителя, идеално пасва на ръката и осигурява по-голяма ефективност при работа с инструмента.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.