
Стругарски ножове със запоени твърдосплавни пластини

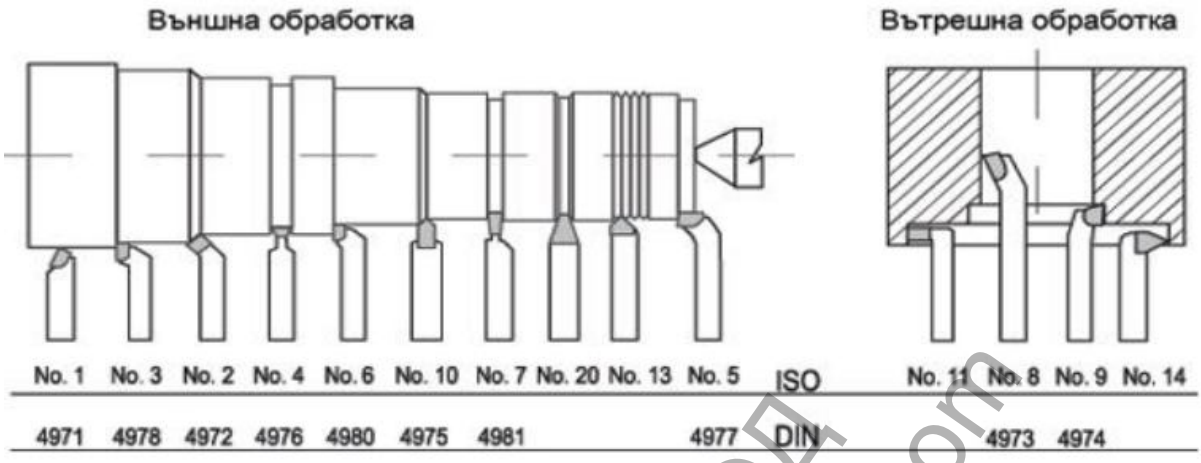

Твърдосплавни пластини

Марки твърда сплав на пластината	Обработван материал	Предназначение
P10, P20, P30	Стомана	Нелегирана, легирана, високолегирана стомана Неръждаема, феритна, мартензитна стомана
M10, M20, M30	Труднообработваема стомана	Аустенитна, феритно-аустенитна стомана
K10, K20, K30	Чугун	Темперован (ковък) чугун, сух чугун, чугун със сферичен графит


ISO1	Номер по ISO
2020	h=20mm; b=20mm
R	Десен (L-ляв)
P30	Марка на сплавта на режещата пластина

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ISO No 13 (DIN282) - Нож за външна резба (външна обработка)

Размер	h, мм	b, мм	L, мм
1010 R/L	10	10	90
1212 R/L	12	12	100
1616 R/L	16	16	110
2020 R/L	20	20	125
2525 R/L	25	25	140
3232 R/L	32	32	170
1208 R/L	12	8	100
1610 R/L	16	10	110
2012 R/L	20	12	125
2516 R/L	25	16	140
3220 R/L	32	20	170



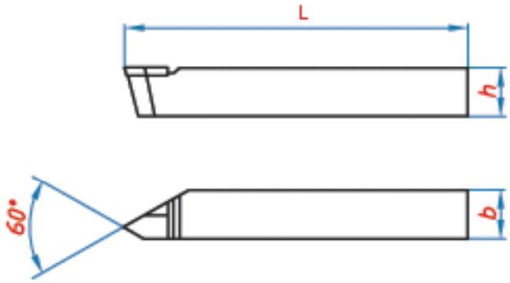

За стомана (син цвят): P10; P20; P30; P40;

За чугун (червен цвят): K10; K20; K30;

За неръжд. и трудно обраб.стомани (жълт цвят): M10; M20;

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com